

Clin composite




Mélange de différents composites de dernière génération, afin de vous apporter les meilleures garanties de tenue mécanique dans le temps.
100% recyclable - Dimensions : 125mmx24mm



Sans entretien.
Naturellement anti graffiti
traité anti UV dans la masse



Raidisseur métallique

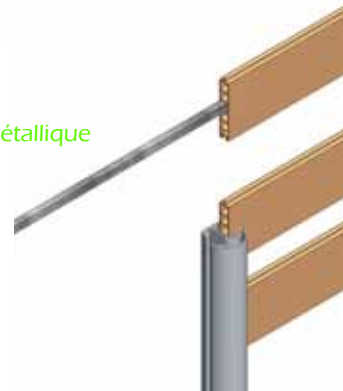

Lame 125x24mm Longueur 1m soplir


Lame 125x24mm Longueur 1,20m soplir

Lame 125x24mm Longueur 1,65m soplir

Profil raidisseur en acier galvanisé long 1,62m

Coloris disponibles Gris, Marron européen, Marron Naturel, Blanc, Vert, Bleu, Anthracite .



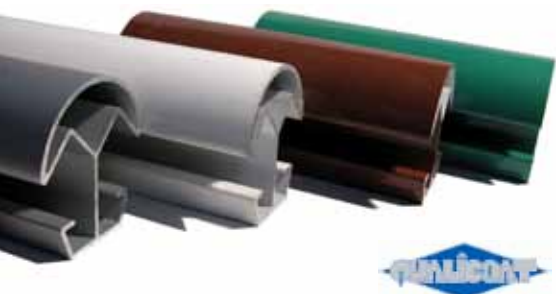

Poteaux à angulations variables
De 0° à 180°



Poteaux

Poteau en aluminium de 1m à 3,10m
scellement conseillé à partir de 1.55m



Réf.

ALT6D781000TL	Poteaux aluminium thermo laqué 1m
ALT6D781250TL	Poteaux aluminium thermo laqué 1,25m
ALT6D781550TL	Poteaux aluminium thermo laqué 1,55m
ALT6D781750TL	Poteaux aluminium thermo laqué 1,75m
ALT6D782100TL	Poteaux aluminium thermo laqué 2,10m
ALT6D782350TL	Poteaux aluminium thermo laqué 2,35m
ALT6D783100TL	Poteaux aluminium thermo laqué 3,10m

Mettez votre code couleur à la fin de la référence :

Blanc (9010), Noir(9011), Vert (6005), Marron (8002), gris anodisé (ANO)



Réf.

ACPLD78EZ	Platine de fixation poteau D78mm
BPVCD78N	Bouchon PVC Couleur Noir

Clin bois

Lame emboîtable en Pin traité
autoclave classe 4 teinté marron. FSC



Dimension : 110mmx21mm
Longueurs : 1m, 1,5m et 3m
Application : Cloison séparative, pare vue,
Pare vents, abris conteneurs, clôture
d'habitation, bardage, etc...

Installation : Directement dans nos poteaux
aluminium à angles variables, par scellement
ou sur platines.



Réf.

BA110x21TT1000	Lame 110x21mm Longueur 1m pin teinté Cl 4
BA110x21TT1500	Lame 110x21mm longueur 1,50m pin teinté Cl 4
BA110x21TT3000	Lame 110x21mm longueur 3m pin teinté Cl 4